

AC120/4LJ



**オールテレーンクレーン
AC 120/4LJ**

120トンクラス

AC120/4LJ



IHI

テレックス・デマージ日本総代理店

IHI建機株式会社

営業本部 輸入機械G

〒236-8611 神奈川県横浜市金沢区昭和町3174

TEL. (045) 276-1260 FAX. (045) 276-2595

<http://www.ih-kenki.co.jp>

発効日：2010年3月

製品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。本書類に記載の写真又は図面は説明を目的とするためのみです。この装置の取扱に関しては取扱説明書を参照してください。


“Terex”は、Terex株式会社の登録商標です。

著作権 © 2010年 Terex 株式会社



CONTENTS
目次

AC120/4LJ

寸法.....	4
仕様.....	5
アタッチメント.....	6
カウンターウエイト.....	7
 HA メインブーム.....	8
 HAV オフセット式補助ジブ.....	12
 HAV-VA 油圧オフセット式補助ジブ.....	17
技術的な説明.....	21

KEY
凡例


AC120/4LJ

	カウンターウエイト		作業速度
	アウトリガー張出し吊り能力 旋回範囲360℃		最大ラインプル
	作業半径		ロープ直径
	メインブーム		ロープ長さ
	オフセット式補助ジブ		フックブロック (能力・シーブ・ロープ直径)
	アダプター		ロープ掛け本数
	最大軸荷重		フックブロック能力
	機構		フックブロック質量
	タイヤ		フック巻上限界距離
	フックブロック		ブームヘッドシーブ数
	ホイスト		アウトリガー反力
	ドーリー		ストローク (ジャッキシリンダー)
	走行速度		追加油圧システム
	道路登坂能力-公道		
	非道路登坂能力-オフロード		
	旋回		
	ブーム伸縮		
	ブーム起伏		


DIMENSIONS

寸法図

AC120/4LJ

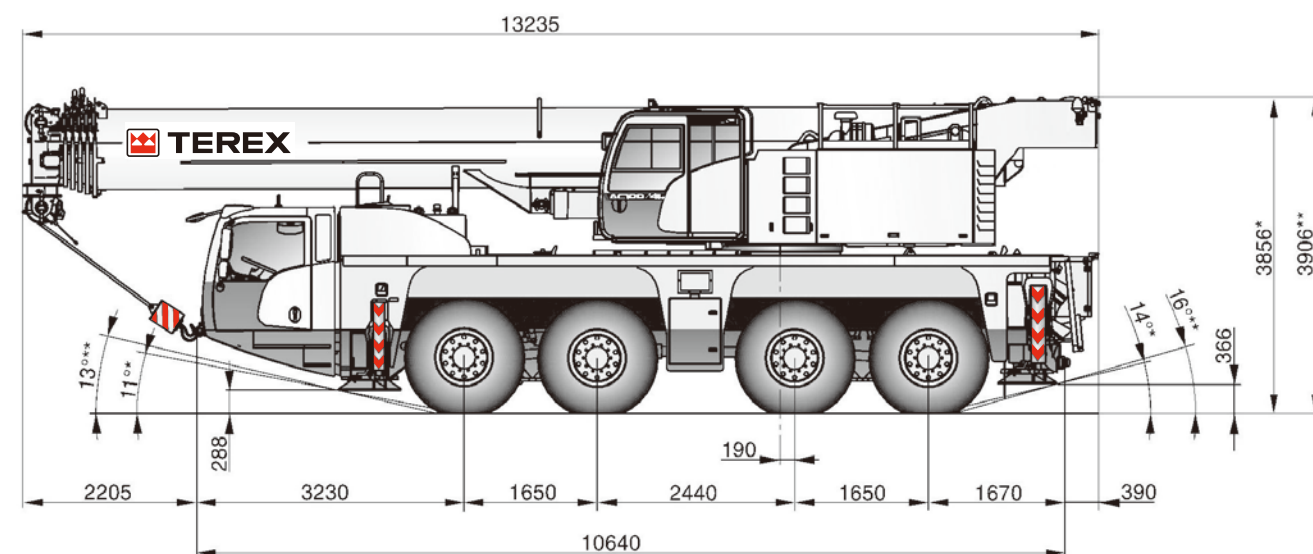

*タイヤサイズ14,00×R25

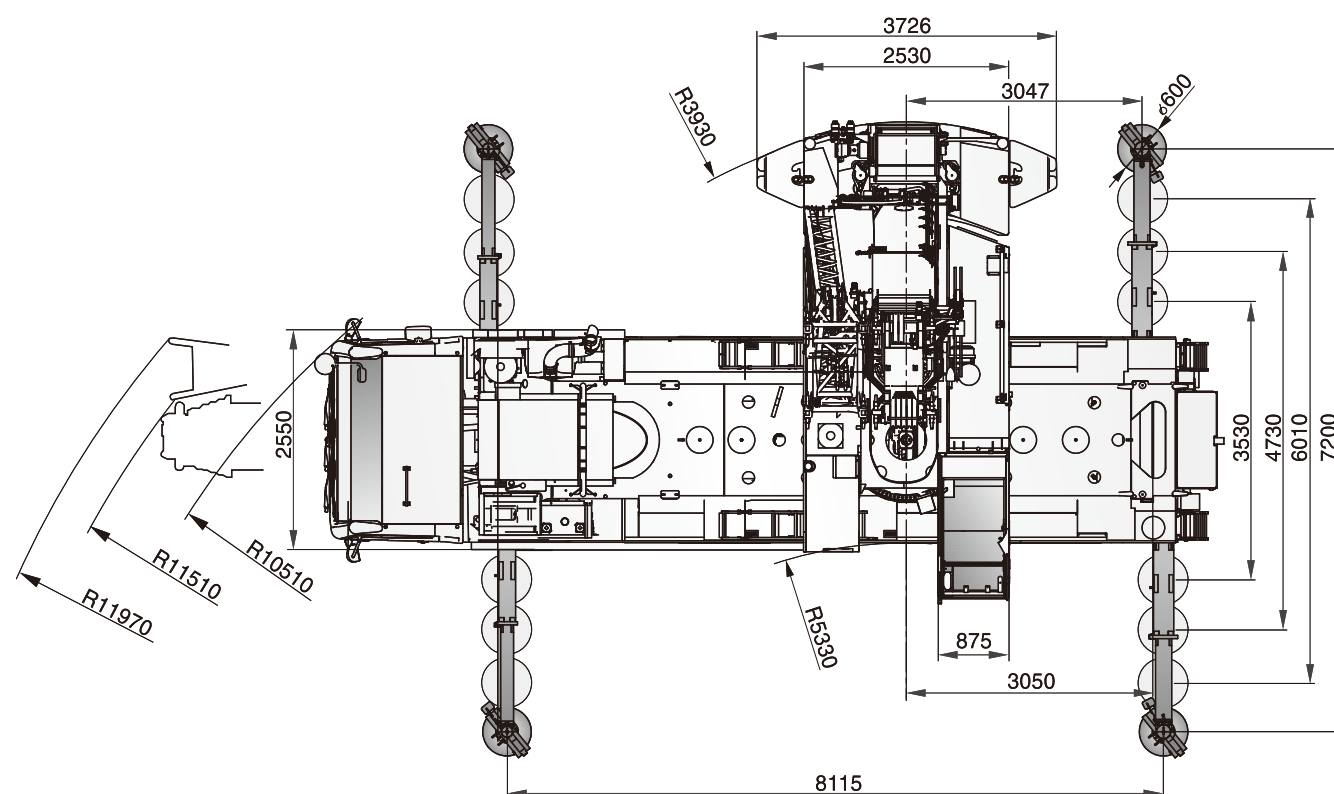


HIGHLIGHTS

ハイライト

AC120/4LJ

- ▶ 4軸車両クレーンで最大吊上げ性能120トン
- ▶ クラス最大級の59m伸縮メインブーム及び27m補助ジブ(86.4m)
- ▶ 車両長さ11.0m(メインブーム装着時の車両長さ13.2m、車両幅2.55m)
- ▶ 最大26.1tカウンターウエイト
- ▶ 最先端の駆動装置により経済的な走行及びクレーン性能を発揮
- ▶ 油圧式起伏補助ジブ装置
- ▶ アウトリガー張出し位置4カ所

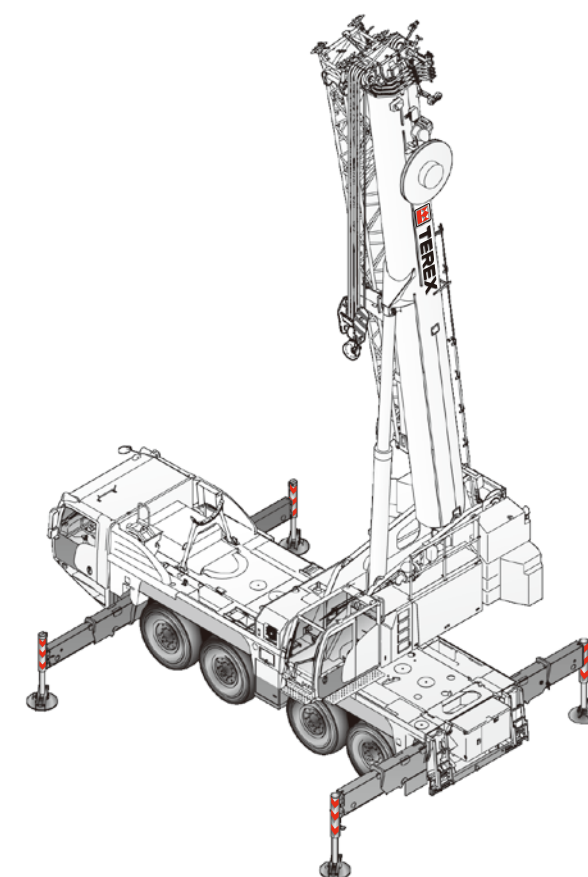

SPECIFICATIONS

仕様

									
	Total								
< 12,0 t	48,0 t	8 x 6 x 8	14.00R25	—	4,7 t	10,0 m	—	—	—

構内走行時

	1 高速走行 >45km/h
	2 市街地走行 <45km/h
	3* 最小旋回走行 <5km/h
	4* 離壁走行
	5* 蟹走行
	6* 手動走行

※操作時に選択切替

				
	115 m/min	67 kN	18 mm	265 m
	115 m/min	67 kN	18 mm	265 m
	1,4 min ⁻¹			
	395 s (12-59,4 m)			
	60 s (0°-82°)			

						
1	6,0	0	5	—	170	1,00 m
2	20,0	1	5	—	350	1,80 m
3	44,0	3	5	—	550	1,80 m
4	66,5	5	5+S1	—	650	2,00 m
5	80,0	7	5+S1	—	750	2,00 m

		
43 t	61 t	80 km/h ¹⁾
 560 mm	630 mm	

80 km/h¹⁾

1) 最大可能走行速度を表示
実際の走行速度は道路の速度規定
を遵守のこと

		385/95 R25 14.00 R25
	%	45 %
	%	> 70 %




AC120/4LJ

EQUIPMENT

装備品


HAV / HAV-VA

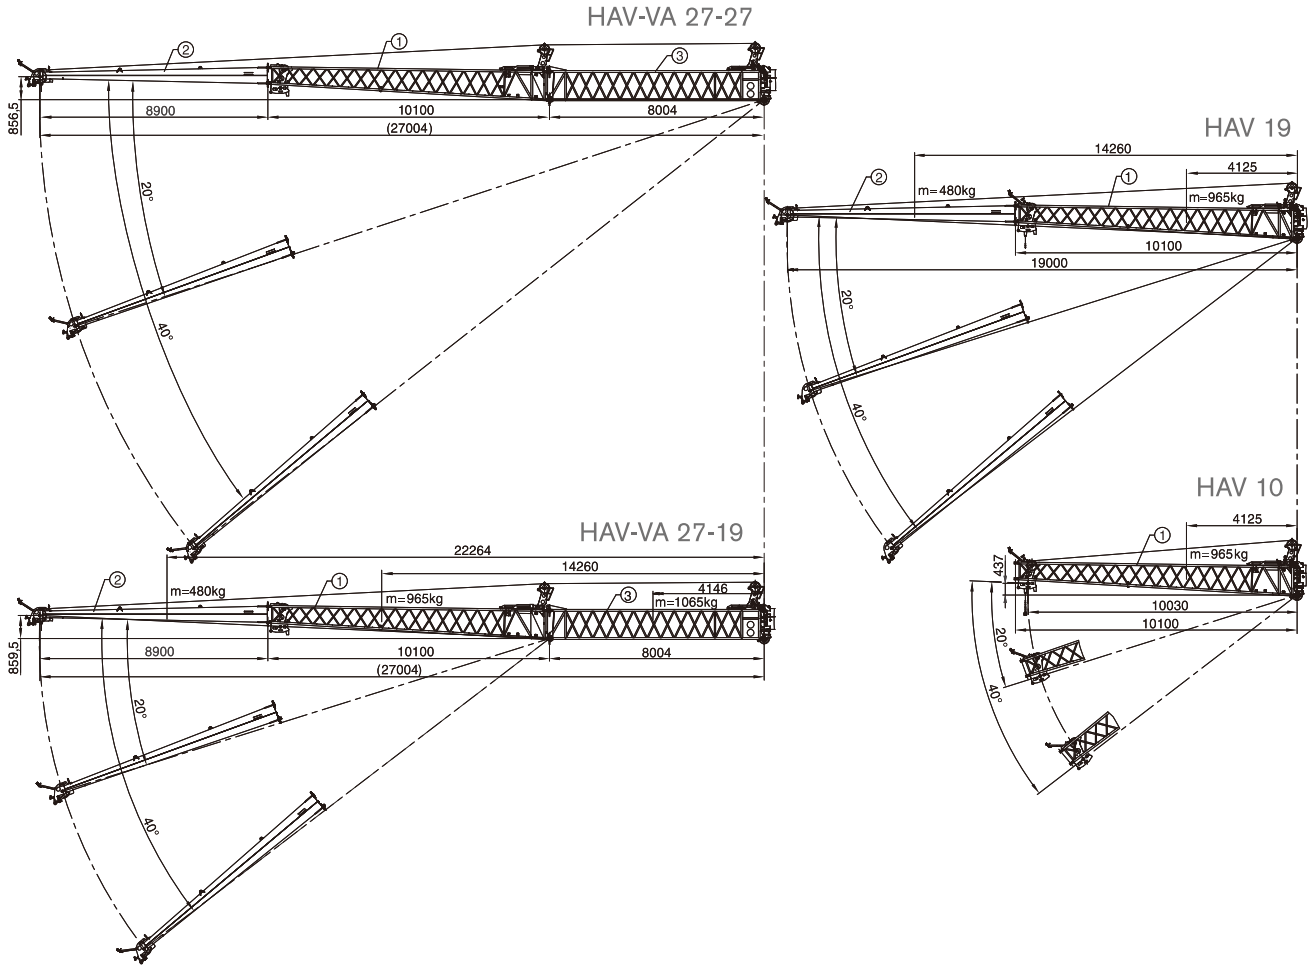

COUNTERWEIGHT

カウンターウェイト

部材詳細


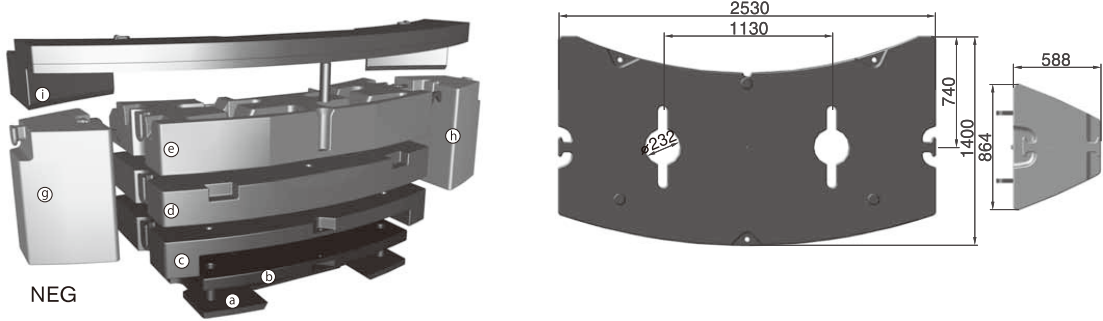


構成

	a 0,7t	b 1,5t	c 3,2t	d 5,2t	e 6,0t	f 2,4t	g 2,4t	h 4,7t
0,7 t	X							
2,2 t	X	X						
3,9 t	X		X					
5,4 t	X	X	X					
9,1 t	X		X	X				
10,6 t	X	X	X	X				
15,1 t	X		X	X	X			
16,5 t	X	X	X	X	X			
19,9 t	X		X	X	X	X	X	
21,4 t	X	X	X	X	X	X	X	
24,6 t	X		X	X	X	X	X	X
26,1 t	X	X	X	X	X	X	X	X

HA
メインブーム

AC120/4LJ

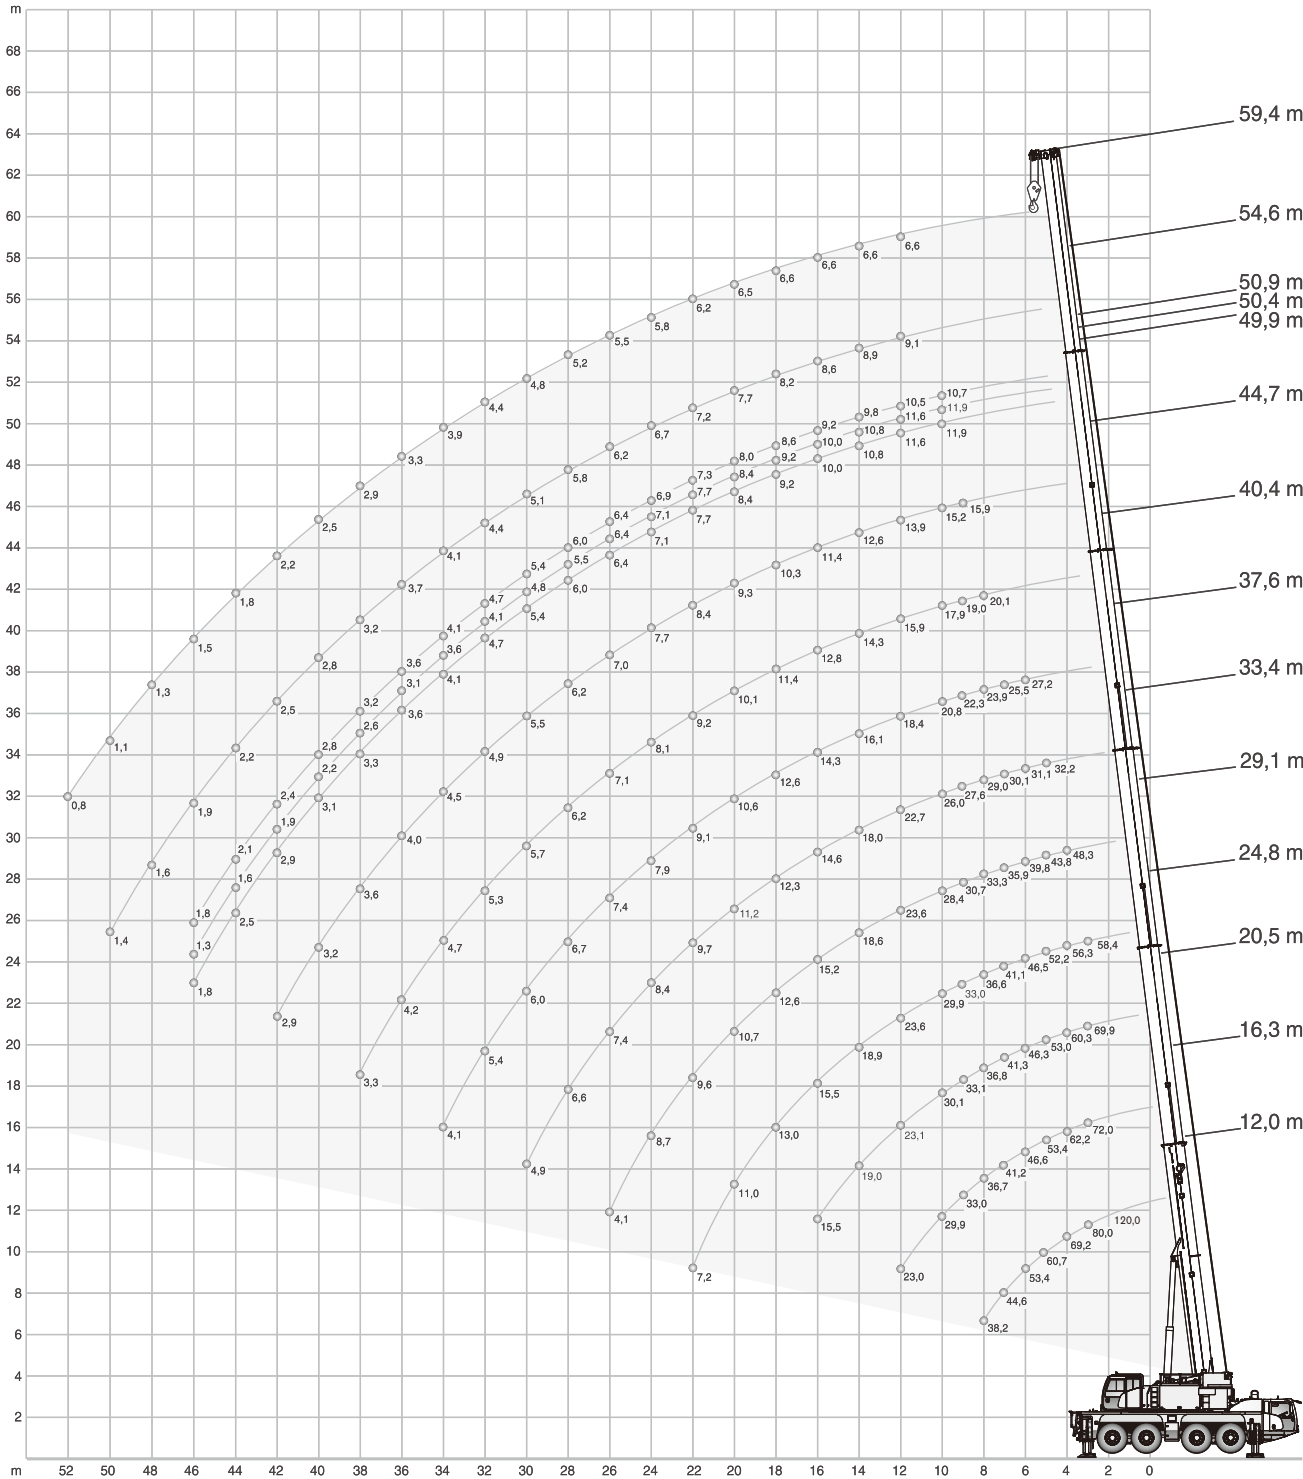

HA
メインブーム

AC120/4LJ

26,1 t		 8,10 m x 7,20 m															360°		 ISO	
	 (0°)	12,0m	12,0m	16,3m	20,5m	24,8m	29,1m	33,4m	37,6m	40,4m	44,7m	49,9m	50,4m	50,9m	54,6m	59,4m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m			
	120,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	80,0	73,8	72,0	69,9	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
4	69,2	62,3	62,2	60,3	56,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
5	60,7	53,1	53,4	53,0	52,2	43,8	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
6	53,4	46,0	46,6	46,3	46,5	39,8	31,1	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
7	44,6	40,4	41,2	41,3	41,1	35,9	30,1	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
8	38,2	35,9	36,7	36,8	36,6	33,3	29,0	23,9	20,1	-	-	-	-	-	-	-	8			
9	-	-	33,0	33,1	33,0	30,7	27,6	22,3	19,0	15,9	-	-	-	-	-	-	9			
10	-	-	29,9	30,1	29,9	28,4	26,0	20,8	17,9	15,2	11,9	11,9	10,7	-	-	-	10			
12	-	-	23,0	23,1	23,6	23,6	22,7	18,4	15,9	13,9	11,6	11,6	10,5	9,1	6,6	6,6	12			
14	-	-	-	19,0	18,9	18,6	18,0	16,1	14,3	12,6	10,8	10,8	9,8	8,9	6,6	6,6	14			
16	-	-	-	15,5	15,5	15,2	14,6	14,3	12,8	11,4	10,0	10,0	9,2	8,6	6,6	6,6	16			
18	-	-	-	-	13,0	12,6	12,3	12,6	11,4	10,3	9,2	9,2	8,6	8,2	6,6	6,6	18			
20	-	-	-	-	11,0	10,7	11,2	10,6	10,1	9,3	8,4	8,4	8,0	7,7	6,5	6,5	20			
22	-	-	-	-	7,2	9,6	9,7	9,1	9,2	8,4	7,7	7,7	7,3	7,2	6,2	6,2	22			
24	-	-	-	-	-	8,7	8,4	7,9	8,1	7,7	7,1	7,1	6,9	6,7	5,8	5,8	24			
26	-	-	-	-	-	4,1	7,4	7,4	7,1	7,0	6,4	6,4	6,4	6,2	5,5	5,5	26			
28	-	-	-	-	-	-	6,6	6,7	6,2	6,2	6,0	5,5	6,0	5,8	5,2	5,2	28			
30	-	-	-	-	-	-	4,9	6,0	5,7	5,5	5,4	4,8	5,4	5,1	4,8	4,8	30			
32	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,3	4,9	4,7	4,1	4,7	4,4	4,4	4,4	32			
34	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,7	4,5	4,1	3,6	4,1	4,1	3,9	3,9	34			
36	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,0	3,6	3,1	3,6	3,7	3,3	3,3	36			
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,6	3,3	2,6	3,2	3,2	2,9	38			
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,1	2,2	2,8	2,8	2,5	40			
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	1,9	2,4	2,5	2,2	2,2	42			
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,6	2,1	2,2	1,8	44			
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,3	1,8	1,9	1,5	46			
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,3	48			
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,1	50			
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	52			

* 日本仕様による

21,4 t		8,10 m x 7,20 m										360°				ISO	
		12,0m	16,3m	20,5m	24,8m	29,1m	33,4m	37,6m	40,4m	44,7m	49,9m	54,6m	59,4m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m			
3	73,6	72,0	69,9	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
4	61,8	62,1	60,3	56,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
5	52,5	52,9	52,8	52,2	43,8	32,2	-	-	-	-	-	-	-	5			
6	45,5	46,3	46,3	46,2	39,8	31,1	27,2	-	-	-	-	-	-	6			
7	40,0	40,8	40,9	40,7	35,9	30,1	25,5	-	-	-	-	-	-	7			
8	35,5	36,3	36,5	36,3	33,3	29,0	23,9	20,1	-	-	-	-	-	8			
9	-	32,5	32,6	32,4	30,3	27,6	22,3	19,0	15,9	-	-	-	-	9			
10	-	27,4	27,6	27,2	28,1	26,0	20,8	17,9	15,2	11,9	-	-	-	10			
12	-	20,5	21,4	21,3	21,0	20,4	18,4	15,9	13,9	11,6	9,1	6,6	12	12			
14	-	-	16,8	16,8	16,5	15,9	15,8	14,3	12,6	10,8	8,9	6,6	14	14			
16	-	-	13,7	13,7	13,4	13,5	13,3	12,4	11,4	10,0	8,6	6,6	16	16			
18	-	-	-	11,4	11,4	11,6	11,0	10,6	10,3	9,2	8,2	6,6	18	18			
20	-	-	-	9,7	10,1	9,8	9,4	9,5	8,9	8,4	7,7	6,5	20	20			
22	-	-	-	7,2	8,7	8,4	8,5	8,1	8,1	7,5	7,2	6,2	22	22			
24	-	-	-	-	7,6	7,3	7,5	7,0	7,0	6,9	6,6	5,8	24	24			
26	-	-	-	-	4,1	6,7	6,6	6,5	6,1	6,0	5,7	5,5	26	26			
28	-	-	-	-	-	6,0	5,8	5,7	5,6	5,2	5,1	4,9	28	28			
30	-	-	-	-	-	4,0	5,2	5,0	4,9	4,5	4,5	4,2	30	30			
32	-	-	-	-	-	-	4,7	4,4	4,3	4,2	3,9	3,6	32	32			
34	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,9	3,8	3,8	3,4	3,1	34			
36	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,6	3,3	2,9	2,6	36			
38	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	3,2	2,9	2,5	2,2	38			
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,5	2,2	1,8	40			
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	1,8	1,5	42			
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,6	1,2	44			
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,0	46			
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,7	48			
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	50			

HA
メインブーム

AC120/4LJ

15,1 t		8,10 m x 7,20 m												360°	ISO
		12,0m	16,3m	20,5m	24,8m	29,1m	33,4m	37,6m	40,4m	44,7m	49,9m	54,6m	59,4m		
		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
3		73,3	72,0	69,9	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4		61,0	61,3	60,3	56,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	4	
5		51,8	52,2	52,1	52,2	43,8	32,2	-	-	-	-	-	-	5	
6		44,9	45,7	45,8	45,6	39,8	31,1	27,2	-	-	-	-	-	6	
7		39,4	40,2	40,3	39,0	35,6	30,1	25,5	-	-	-	-	-	7	
8		32,9	34,2	34,5	32,6	31,0	29,0	23,9	20,1	-	-	-	-	8	
9		-	27,8	28,0	29,0	27,4	25,3	22,3	19,0	15,9	-	-	-	9	
10		-	23,2	24,3	24,3	23,9	22,1	20,8	17,9	15,2	11,9	-	-	10	
12		-	17,6	18,1	18,1	17,7	17,1	17,1	15,6	13,9	11,6	9,1	6,6	12	
14		-	-	14,2	14,1	13,8	14,4	13,7	13,1	12,3	10,8	8,9	6,6	14	
16		-	-	11,5	11,4	11,9	11,6	11,3	11,3	10,7	10,0	8,6	6,6	16	
18		-	-	-	10,0	9,9	9,6	9,8	9,3	9,3	8,6	8,2	6,6	18	
20		-	-	-	8,5	8,4	8,5	8,3	8,2	7,8	7,7	7,2	6,5	20	
22		-	-	-	7,2	7,2	7,3	7,1	7,0	6,9	6,5	6,3	5,8	22	
24		-	-	-	-	6,5	6,3	6,3	6,0	5,9	5,8	5,5	4,9	24	
26		-	-	-	-	4,1	5,5	5,5	5,2	5,1	5,1	4,7	4,1	26	
28		-	-	-	-	-	4,9	4,8	4,5	4,6	4,4	4,0	3,5	28	
30		-	-	-	-	-	4,0	4,2	4,0	4,0	3,7	3,4	3,0	30	
32		-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	3,5	3,2	2,8	2,5	32	
34		-	-	-	-	-	-	2,3	3,3	3,0	2,8	2,4	2,1	34	
36		-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,6	2,4	2,0	1,7	36	
38		-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,3	2,0	1,6	1,3	38	
40		-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,7	1,3	1,0	40	
42		-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,0	0,7	42	
44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,8	-	44	

10,6 t		8,10 m x 7,20 m												360°	ISO
		12,0m	16,3m	20,5m	24,8m	29,1m	33,4m	37,6m	40,4m	44,7m	49,9m	54,6m	59,4m		
		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
3		72,8	72,0	69,9	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4		60,3	60,7	60,3	56,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	4	
5		51,3	51,7	52,0	51,9	43,8	32,2	-	-	-	-	-	-	5	
6		44,4	45,2	45,3	41,6	37,5	31,1	27,2	-	-	-	-	-	6	
7		36,5	38,1	36,4	33,7	32,3	29,8	25,5	-	-	-	-	-	7	
8		28,2	29,5	29,8	29,5	27,5	25,2	23,6	20,1	-	-	-	-	8	
9		-	24,0	25,1	25,1	23,6	21,6	20,5	19,0	15,9	-	-	-	9	
10		-	20,4	21,0	21,0	20,6	19,4	18,6	16,8	15,2	11,9	-	-	10	
12		-	15,0	15,5	15,5	15,5	15,7	14,7	13,6	12,8	11,6	9,1	6,6	12	
14		-	-	12,0	12,3	12,6	12,2	12,0	11,8	11,0	10,1	8,9	6,6	14	
16		-	-	9,9	10,2	10,1	10,3	10,0	9,9	9,5	9,0	8,4	6,6	16	
18		-	-	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,2	8,0	7,5	7,3	6,6	18	
20		-	-	-	7,2	7,3	7,2	7,1	6,9	6,7	6,7	6,0	5,4	20	
22		-	-	-	6,2	6,2	6,1	6,0	5,8	5,9	5,7	5,0	4,4	22	
24		-	-	-	-	5,4	5,2	5,2	5,1	5,0	4,8	4,2	3,6	24	
26		-	-	-	-	4,1	4,6	4,4	4,5	4,3	4,0	3,5	2,9	26	
28		-	-	-	-	-	4,0	3,8	3,9	3,6	3,4	2,9	2,4	28	
30		-	-	-	-	-	3,4	3,3	3,3	3,1	2,8	2,4	1,9	30	
32		-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	2,6	2,3	1,9	1,5	32	
34		-	-	-	-	-	-	1,4	2,5	2,2	1,9	1,5	1,1	34	
36		-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,8	1,6	1,2	0,8	36	
38		-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,5	1,3	0,9	-	38	
40		-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,0	-	-	40	
42		-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,8	-	-	42	


HA
メインブーム

AC120/4LJ

5,4 t		8,10 m x 7,20 m												360°	ISO
		12,0m	16,3m	20,5m	24,8m	29,1m	33,4m	37,6m	40,4m	44,7m	49,9m	54,6m	59,4m		
		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
3		72,0	72,0	69,9	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4		59,7	60,1	59,9	56,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	4	
5		50,8	51,1	51,1	46,0	40,8	32,2	-	-	-	-	-	-	5	
6		42,2	42,1	39,0	35,6	33,9	30,8	27,2	-	-	-	-	-	6	
7		30,8	32,4	31,2	30,2	27,9	25,3	23,7	-	-	-	-	-	7	
8		23,7	25,6	26,3	25,2	23,4	21,9	20,1	18,6	-	-	-	-	8	
9		-	20,7	21,3	21,3	20,0	19,2	18,0	16,5	15,4	-	-	-	9	
10		-	17,2	17,7	17,7	17,8	17,2	15,8	15,0	14,0	11,9	-	-	10	
12		-	12,5	13,0	13,7	13,6	13,3	13,2	12,1	11,5	10,5	9,1	6,6	12	
14		-	-	10,4	10,6	10,5	10,7	10,6	10,3	9,7	8,8	8,1	6,6	14	
16		-	-	8,3	8,6	8,7	8,6	8,5	8,2	7,9	7,7	6,9	6,1	16	
18		-	-	-	7,1	7,1	7,0	7,0	6,9	6,8	6,2	5,5	4,7	18	
20		-	-	-	5,8	5,9	5,9	5,7	5,8	5,6	5,1	4,4	3,7	20	
22		-	-	-	4,9	5,0	5,0	4,8	4,9	4,6	4,2	3,5	2,9	22	
24		-	-	-	-	4,3	4,1	4,0	4,1	3,8	3,4	2,8	2,2	24	
26		-	-	-	-	3,6	3,5	3,3	3,4	3,1	2,8	2,2	1,6	26	
28		-	-	-	-	-	2,9	2,7	2,8	2,6	2,3	1,7	1,2	28	
30		-	-	-	-	-	2,5	2,3	2,4	2,1	1,8	1,3	0,8	30	
32		-	-	-	-	-	-	1,9	2,0	1,7	1,4	1,0	-	32	
34		-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,3	1,1	-	-	34	
36		-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,0	0,8	-	-	36	
38		-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	38	

HAV
オフセット式補助ジブ

AC120/4LJ

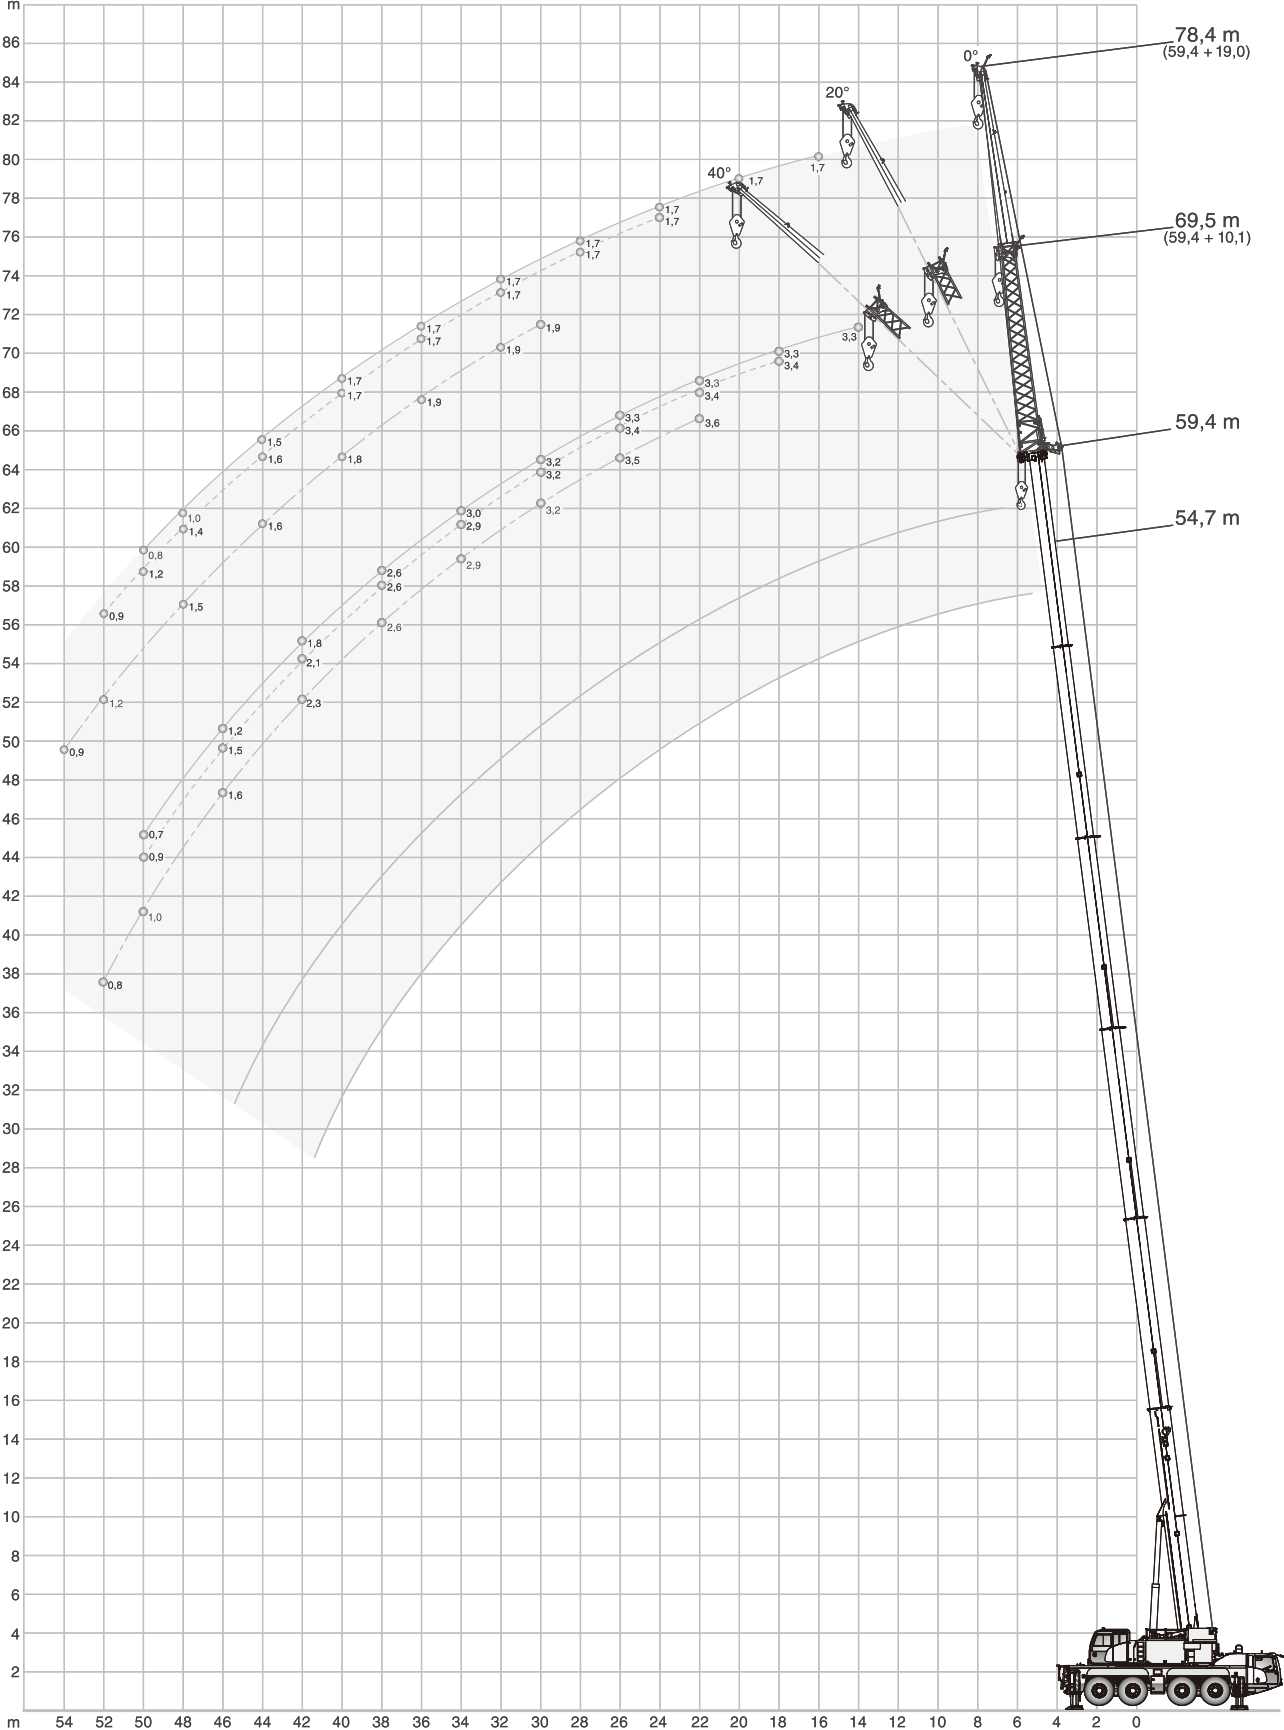

HAV
オフセット式補助ジブ

AC120/4LJ

26,1 t

8,10 m x 7,20 m

360°

ISO

59,4 m

10,1 m

19,0 m

0°

20°

40°

0°

20°

40°

m

t

t

t

t

t

t

14

3,3

-

-

-

-

-

16

3,3

-

-

1,7

-

-

18

3,3

3,4

-

1,7

-

-

20

3,3

3,4

-

1,7

-

-

22

3,3

3,4

3,6

1,7

-

-

24

3,3

3,4

3,6

1,7

1,7

-

26

3,3

3,4

3,5

1,7

1,7

-

28

3,2

3,3

3,3

1,7

1,7

-

30

3,2

3,2

3,2

1,7

1,7

1,9

32

3,1

3,0

3,0

1,7

1,7

1,9

34

3,0

2,9

2,9

1,7

1,7

1,9

36

2,9

2,8

2,8

1,7

1,7

1,9

38

2,6

2,6

2,6

1,7

1,7

1,9

40

2,2

2,5

2,5

1,7

1,7

1,8

42

1,8

2,1

2,3

1,6

1,7

1,7

44

1,5

1,8

1,9

1,5

1,6

1,6

46

1,2

1,5

1,6

1,2

1,6

1,5

48

1,0

1,2

1,3

1,0

1,4

1,5

50

0,7

0,9

1,0

0,8

1,2

1,4

52

-

-

0,8

-

0,9

1,2

54

-

-

-

-

-

0,9

54,7 m

10,1 m

19,0 m

0°

20°

40°

0°

20°

40°

m

t

t

t

t

t

-

14

4,7

-

-

2,5

-

-

16

4,7

-

-

2,5

-

-

18

4,7

4,7

-

2,5

-

-

20

4,7

4,7

-

2,5

-

-

22

4,7

4,7

5,0

2,5

2,5

-

24

4,5

4,7

4,8

2,5

2,5

-

26

4,4

4,6

4,7

2,5

2,5

-

28

4,3

4,4

4,5

2,5

2,5

2,8

30

4,1

4,2

4,3

2,5

2,5

2,8

32

3,9

4,0

4,0

2,5

2,5

2,7

34

3,6

3,7

3,8

2,5

2,5

2,6

36

3,1

3,4

3,6

2,5

2,5

2,5

38

2,7

3,0

3,2

2,4

2,5

2,5

40

2,5

2,5

2,7

2,3

2,5

2,4

42

2,2

2,4

2,4

2,0

2,4

2,4

44

1,9

2,1

2,2

1,7

2,1

2,3

46

1,6

1,8

1,9

1,6

1,8

2,1

48

1,3

1,5

1,6

1,4

1,5

1,8

50

1,1

1,2

1,3

1,1

1,4

1,5

52

0,8

1,0

1,0

0,9

1,2

1,3

54

-

0,7

-

-

1,0

1,2

56

-

-

-

-

0,8

0,9

50,4 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
12	6,3	-	-	-	-	-	-
14	6,3	-	-	-	3,5	-	-
16	6,3	6,3	-	-	3,5	-	-
18	6,2	6,3	-	-	3,5	-	-
20	6,1	6,1	6,3	-	3,5	-	-
22	5,8	5,9	6,0	-	3,5	3,4	-
24	5,5	5,7	5,7	-	3,4	3,4	-
26	5,2	5,3	5,4	-	3,4	3,4	-
28	4,9	5,0	5,1	-	3,3	3,4	3,2
30	4,6	4,6	4,7	-	3,3	3,4	3,2
32	4,0	4,3	4,4	-	3,3	3,3	3,1
34	3,8	3,8	4,1	-	3,1	3,2	3,1
36	3,4	3,6	3,6	-	3,0	3,1	3,0
38	2,9	3,2	3,4	-	2,7	3,1	3,0
40	2,5	2,8	3,0	-	2,4	2,8	3,0
42	2,2	2,4	2,6	-	2,3	2,4	2,8
44	2,1	2,1	2,2	-	2,0	2,3	2,4
46	1,9	1,9	1,9	-	1,7	2,1	2,1
48	1,7	1,7	1,8	-	1,4	1,8	2,0
50	1,4	1,6	-	-	1,3	1,5	1,7
52	1,2	1,3	-	-	1,2	1,2	1,4
54	1,0	1,1	-	-	1,1	1,1	1,2
56	-	-	-	-	0,9	1,0	1,1
58	-	-	-	-	0,7	0,9	-
60	-	-	-	-	-	0,7	-

12,0 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
3	13,4	-	-	-	8,7	-	-
4	13,4	-	-	-	8,6	-	-
5	13,4	13,4	-	-	8,4	-	-
6	13,4	12,8	-	-	8,3	-	-
7	13,3	12,0	-	-	8,0	-	-
8	12,9	11,4	9,4	-	7,8	-	-
9	12,5	10,8	9,0	-	7,6	-	-
10	12,1	10,2	8,7	-	7,3	6,4	-
12	11,0	9,3	8,1	-	6,8	5,9	-
14	9,8	8,5	7,7	-	6,2	5,4	-
16	8,8	7,9	7,5	-	5,7	5,0	4,3
18	7,9	7,6	-	-	5,3	4,7	4,1
20	-	-	-	-	4,9	4,4	3,9
22	-	-	-	-	4,5	4,1	3,7
24	-	-	-	-	4,2	3,9	3,7
26	-	-	-	-	3,9	3,8	-

HAV

オフセット式補助ジブ

AC120/4LJ

21,4 t

8,10 m x 7,20 m

360°

ISO

59,4 m

10,1 m

19,0 m

0°

20°

40°

0°

20°

40°

m

t

t

t

t

t

t

14

3,3

-

-

-

-

-

16

3,3

-

-

1,7

-

-

18

3,3

3,4

-

1,7

-

-

20

3,3

3,4

-

1,7

-

-

22

3,3

3,4

3,6

1,7

-

-

24

3,3

3,4

3,6

1,7

1,7

-

26

3,3

3,4

3,5

1,7

1,7

-

28

3,2

3,3

3,3

1,7

1,7

-

30

3,2

3,2

3,2

1,7

1,7

1,9

32

3,1

3,0

3,0

1,7

1,7

1,9

34

2,6

2,9

2,9

1,7

1,7

1,9

36

2,2

2,5

2,8

1,7

1,7

1,9

38

1,8

2,1

2,4

1,7

1,7

1,9

40

1,5

1,8

2,0

1,3

1,7

1,8

42

1,2

1,5

1,7

1,1

1,6

1,7

44

0,9

1,2

1,3

0,8

1,3

1,6

46

-

0,9

1,0

-

1,0

1,4

48

-

-

0,7

-

0,8

1,2

50

-

-

-

-

-

0,9

54,7 m

10,1 m

19,0 m

0°

20°

40°

0°

20°

40°

m

t

t

t

t

t

t

14

4,7

-

-

2,5

-

-

16

4,7

-

-

2,5

-

-

18

4,7

4,7

-

2,5

-

-

20

4,7

4,7

-

2,5

-

-

22

4,7

4,7

5,0

2,5

2,5

-

24

4,5

4,7

4,8

2,5

2,5

-

26

4,4

4,6

4,7

2,5

2,5

-

28

4,3

4,4

4,5

2,5

2,5

2,8

30

3,9

4,2

4,3

2,5

2,5

2,8

32

3,3

3,7

4,0

2,5

2,5

2,7

34

3,0

3,2

3,5

2,5

2,5

2,6

36

2,6

2,8

2,9

2,3

2,5

2,5

38

2,2

2,5

2,6

1,9

2,5

2,5

40

1,9

2,1

2,3

1,8

2,1

2,4

42

1,5

1,8

1,9

1,6

1,8

2,3

44

1,2

1,5

1,6

1,3

1,6

1,9

46

1,0

1,2

1,3

1,0

1,5

1,6

48

0,7

0,9

1,0

0,8

1,2

1,5

50

-

-

0,8

-

0,9

1,2

52

-

-

-

-

0,7

0,9

50,4 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m		t	t	t	t	t	t
12		6,3	-	-	-	-	-
14		6,3	-	-	3,5	-	-
16		6,3	6,3	-	3,5	-	-
18		6,2	6,3	-	3,5	-	-
20		6,1	6,1	6,3	3,5	-	-
22		5,8	5,9	6,0	3,5	3,4	-
24		5,5	5,7	5,7	3,4	3,4	-
26		5,2	5,3	5,4	3,4	3,4	-
28		4,5	5,0	5,1	3,3	3,4	3,2
30		4,2	4,3	4,6	3,3	3,4	3,2
32		3,6	4,0	4,1	3,2	3,3	3,1
34		3,1	3,4	3,7	2,8	3,2	3,1
36		2,8	3,0	3,2	2,6	3,0	3,0
38		2,6	2,5	2,7	2,3	2,6	3,0
40		2,3	2,4	2,4	2,0	2,5	2,6
42		1,9	2,1	2,2	1,7	2,1	2,3
44		1,6	1,8	1,9	1,6	1,8	2,1
46		1,4	1,5	1,6	1,4	1,5	1,8
48		1,1	1,3	1,3	1,2	1,4	1,5
50		0,9	1,0	-	1,0	1,3	1,3
52		0,7	0,8	-	0,8	1,0	1,2
54		-	-	-	-	0,8	0,9
56		-	-	-	-	-	0,7

54,7 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m		t	t	t	t	t	t
14		4,7	-	-	2,5	-	-
16		4,7	-	-	2,5	-	-
18		4,7	4,7	-	2,5	-	-
20		4,7	4,7	-	2,5	-	-
22		4,7	4,7	5,0	2,5	2,5	-
24		4,5	4,7	4,8	2,5	2,5	-
26		4,4	4,6	4,7	2,5	2,5	-
28		4,3	4,4	4,5	2,5	2,5	2,8
30		3,9	4,2	4,3	2,5	2,5	2,8
32		3,3	3,7	4,0	2,5	2,5	2,7
34		3,0	3,2	3,5	2,5	2,5	2,6
36		2,6	2,8	2,9	2,3	2,5	2,5
38		2,2	2,5	2,6	1,9	2,5	2,5
40		1,9	2,1	2,3	1,8	2,1	2,4
42		1,5	1,8	1,9	1,6	1,8	2,3
44		1,2	1,5	1,6	1,3	1,6	1,9
46		1,0	1,2	1,3	1,0	1,5	1,6
48		0,7	0,9	1,0	0,8	1,2	1,5
50		-	-	0,8	-	0,9	1,2
52		-	-	-	-	0,7	0,9

12,0 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m		t	t	t	t	t	t
3		13,4	-	-	8,7	-	-
4		13,4	-	-	8,6	-	-
5		13,4	13,4	-	8,4	-	-
6		13,4	12,8	-	8,3	-	-
7		13,3	12,0	-	8,0	-	-
8		12,9	11,4	9,4	7,8	-	-
9		12,5	10,8	9,0	7,6	-	-
10		12,1	10,2	8,7	7,3	6,4	-
12		11,0	9,3	8,1	6,8	5,9	-
14		9,8	8,5	7,7	6,2	5,4	-
16		8,8	7,9	7,5	5,7	5,0	4,3
18		7,9	7,6	-	5,3	4,7	4,1
20		-	-	-	4,9	4,4	3,9
22		-	-	-	4,5	4,1	3,7
24		-	-	-	4,2	3,9	3,7
26		-	-	-	3,9	3,8	-

HAV

オフセット式補助ジブ

AC120/4LJ

10,6 t		8,10 m x 7,20 m		360°		ISO	
 59,4 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m		t	t	t	t	t	t
14		3,3	-	-	-	-	-
16		3,3	-	-	1,7	-	-
18		3,3	3,4	-	1,7	-	-
20		3,3	3,4	-	1,7	-	-
22		3,3	3,4	3,6	1,7	-	-
24		2,9	3,4	3,6	1,7	1,7	-
26		2,3	2,9	3,4	1,7	1,7	-
28		1,8	2,3	2,7	1,5	1,7	-
30		1,3	1,8	2,2	1,1	1,7	1,9
32		0,9	1,3	1,7	0,7	1,5	1,9
34		-	1,0	1,3	-	1,1	1,8
36		-	-	0,9	-	0,8	1,4
38		-	-	-	-	-	1,1
40		-	-	-	-	-	0,7

 54,7 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m		t	t	t	t	t	t
14		4,7	-	-	2,5	-	-
16		4,7	-	-	2,5	-	-
18		4,7	4,7	-	2,5	-	-
20		4,7	4,7	-	2,5	-	-
22		4,1	4,7	5,0	2,5	2,5	-
24		3,6	3,9	4,4	2,5	2,5	-
26		2,9	3,4	3,6	2,4	2,5	-
28		2,3	2,8	3,2	2,1	2,5	2,8
30		1,9	2,3	2,7	1,7	2,3	2,8
32		1,4	1,8	2,2	1,3	2,0	2,5
34		1,1	1,4	1,7	0,9	1,6	2,1
36		0,8	1,1	1,4	-	1,3	1,8
38		-	0,8	1,0	-	0,9	1,5
40		-	-	0,7	-	-	1,1
42		-	-	-	-	-	0,8

50,4 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m		t	t	t	t	t	t
12		6,3	-	-	-	-	-
14		6,3	-	-	3,5	-	-
16		6,3	6,3	-	3,5	-	-
18		6,2	6,3	-	3,5	-	-
20		5,3	5,9	6,3	3,5	-	-
22		4,6	5,2	5,4	3,5	3,4	-
24		4,0	4,3	4,8	3,1	3,4	-
26		3,5	3,6	4,1	2,9	3,4	-
28		3,0	3,4	3,4	2,5	3,0	3,2
30		2,5	2,8	3,1	2,3	2,7	3,1
32		2,0	2,4	2,7	1,9	2,2	2,7
34		1,7	2,0	2,2	1,5	2,1	2,4
36		1,3	1,6	1,8	1,2	1,8	2,0
38		1,0	1,2	1,4	0,9	1,4	1,8
40		0,7	0,9	1,1	-	1,1	1,6
42		-	-	0,8	-	0,9	1,3
44		-	-	-	-	-	1,0
46		-	-	-	-	-	0,7

54,7 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m		t	t	t	t	t	t
14		4,7	-	-	2,5	-	-
16		4,7	-	-	2,5	-	-
18		4,7	4,7	-	2,5	-	-
20		4,7	4,7	-	2,5	-	-
22		4,1	4,7	5,0	2,5	2,5	-
24		3,6	3,9	4,4	2,5	2,5	-
26		2,9	3,4	3,6	2,4	2,5	-
28		2,3	2,8	3,2	2,1	2,5	2,8
30		1,9	2,3	2,7	1,7	2,3	2,8
32		1,4	1,8	2,2	1,3	2,0	2,5
34		1,1	1,4	1,7	0,9	1,6	2,1
36		0,8	1,1	1,4	-	1,3	1,8
38		-	0,8	1,0	-	0,9	1,5
40		-	-	0,7	-	-	1,1
42		-	-	-	-	-	0,8

12,0 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m		t	t	t	t	t	t
3		13,4	-	-	8,7	-	-
4		13,4	-	-	8,6	-	-
5		13,4	13,4	-	8,4	-	-
6		13,4	12,8	-	8,3	-	-
7		13,3	12,0	-	8,0	-	-
8		12,9	11,4	9,4	7,8	-	-
9		12,5	10,8	9,0	7,6	-	-
10		12,1	10,2	8,7	7,3	6,4	-
12		11,0	9,3	8,1	6,8	5,9	-
14		9,8	8,5	7,7	6,2	5,4	-
16		8,8	7,9	7,5	5,7	5,0	4,3
18		7,9	7,6	-	5,3	4,7	4,1
20		-	-	-	4,9	4,4	3,9
22		-	-	-	4,5	4,1	3,7
24		-	-	-	4,2	3,9	3,7
26		-	-	-	3,9	3,8	-

HAV

オフセット式補助ジブ

AC120/4LJ

 5,4 t		 8,10 m x 7,20 m		360°		ISO	
 59,4 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
14	3,3	-	-	-	-	-	-
16	3,3	-	-	1,7	-	-	-
18	3,3	3,4	-	1,7	-	-	-
20	3,0	3,4	-	1,7	-	-	-
22	2,2	2,9	3,6	1,7	-	-	-
24	1,6	2,2	2,8	1,3	-	-	-
26	1,0	1,6	2,1	0,8	-	-	-
28	-	1,1	1,6	-	-	-	-
30	-	-	1,1	-	-	-	-

 54,7 m							
		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
14	4,7	-	-	2,5	-	-	-
16	4,7	-	-	2,5	-	-	-
18	4,4	4,7	-	2,5	-	-	-
20	3,7	4,2	4,2	2,5	-	-	-
22	2,9	3,5	4,0	2,3	2,5	-	-
24	2,2	2,8	3,3	2,0	2,5	-	-
26	1,6	2,2	2,6	1,4	2,3	-	-
28	1,2	1,6	2,1	1,0	1,9	2,5	-
30	0,8	1,2	1,6	-	1,4	2,2	-
32	-	0,8	1,2	-	1,0	1,7	-
34	-	-	0,8	-	-	1,3	-
36	-	-	-	-	-	0,9	-



50,4 m

		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
12		6,3	-	-	-	-	-
14		6,3	-	-	3,5	-	-
16		5,7	6,3	-	3,5	-	-
18		5,0	5,5	-	3,5	-	-
20		4,5	4,7	5,2	3,2	-	-
22		3,6	4,1	4,3	2,9	3,4	-
24		2,9	3,4	3,7	2,6	3,0	-
26		2,3	2,8	3,2	2,1	2,6	-
28		1,8	2,2	2,6	1,6	2,4	2,9
30		1,4	1,8	2,1	1,2	1,9	2,3
32		1,0	1,4	1,7	0,9	1,5	2,1
34		0,7	1,0	1,3	-	1,2	1,7
36		-	0,7	1,0	-	0,9	1,4
38		-	-	-	-	-	1,0
40		-	-	-	-	-	0,8




12,0 m

		10,1 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
3		13,4	-	-	8,7	-	-
4		13,4	-	-	8,6	-	-
5		13,4	13,4	-	8,4	-	-
6		13,4	12,8	-	8,3	-	-
7		13,3	12,0	-	8,0	-	-
8		12,9	11,4	9,4	7,8	-	-
9		12,5	10,8	9,0	7,6	-	-
10		12,1	10,2	8,7	7,3	6,4	-
12		11,0	9,3	8,1	6,8	5,9	-
14		9,8	8,5	7,7	6,2	5,4	-
16		8,6	7,9	7,5	5,7	5,0	4,3
18		7,0	7,3	-	5,3	4,7	4,1
20		-	-	-	4,9	4,4	3,9
22		-	-	-	4,5	4,1	3,7
24		-	-	-	4,2	3,9	3,7
26		-	-	-	3,9	3,8	-

HAV-VA

油圧オフセット式補助ジブ

AC120/4LJ

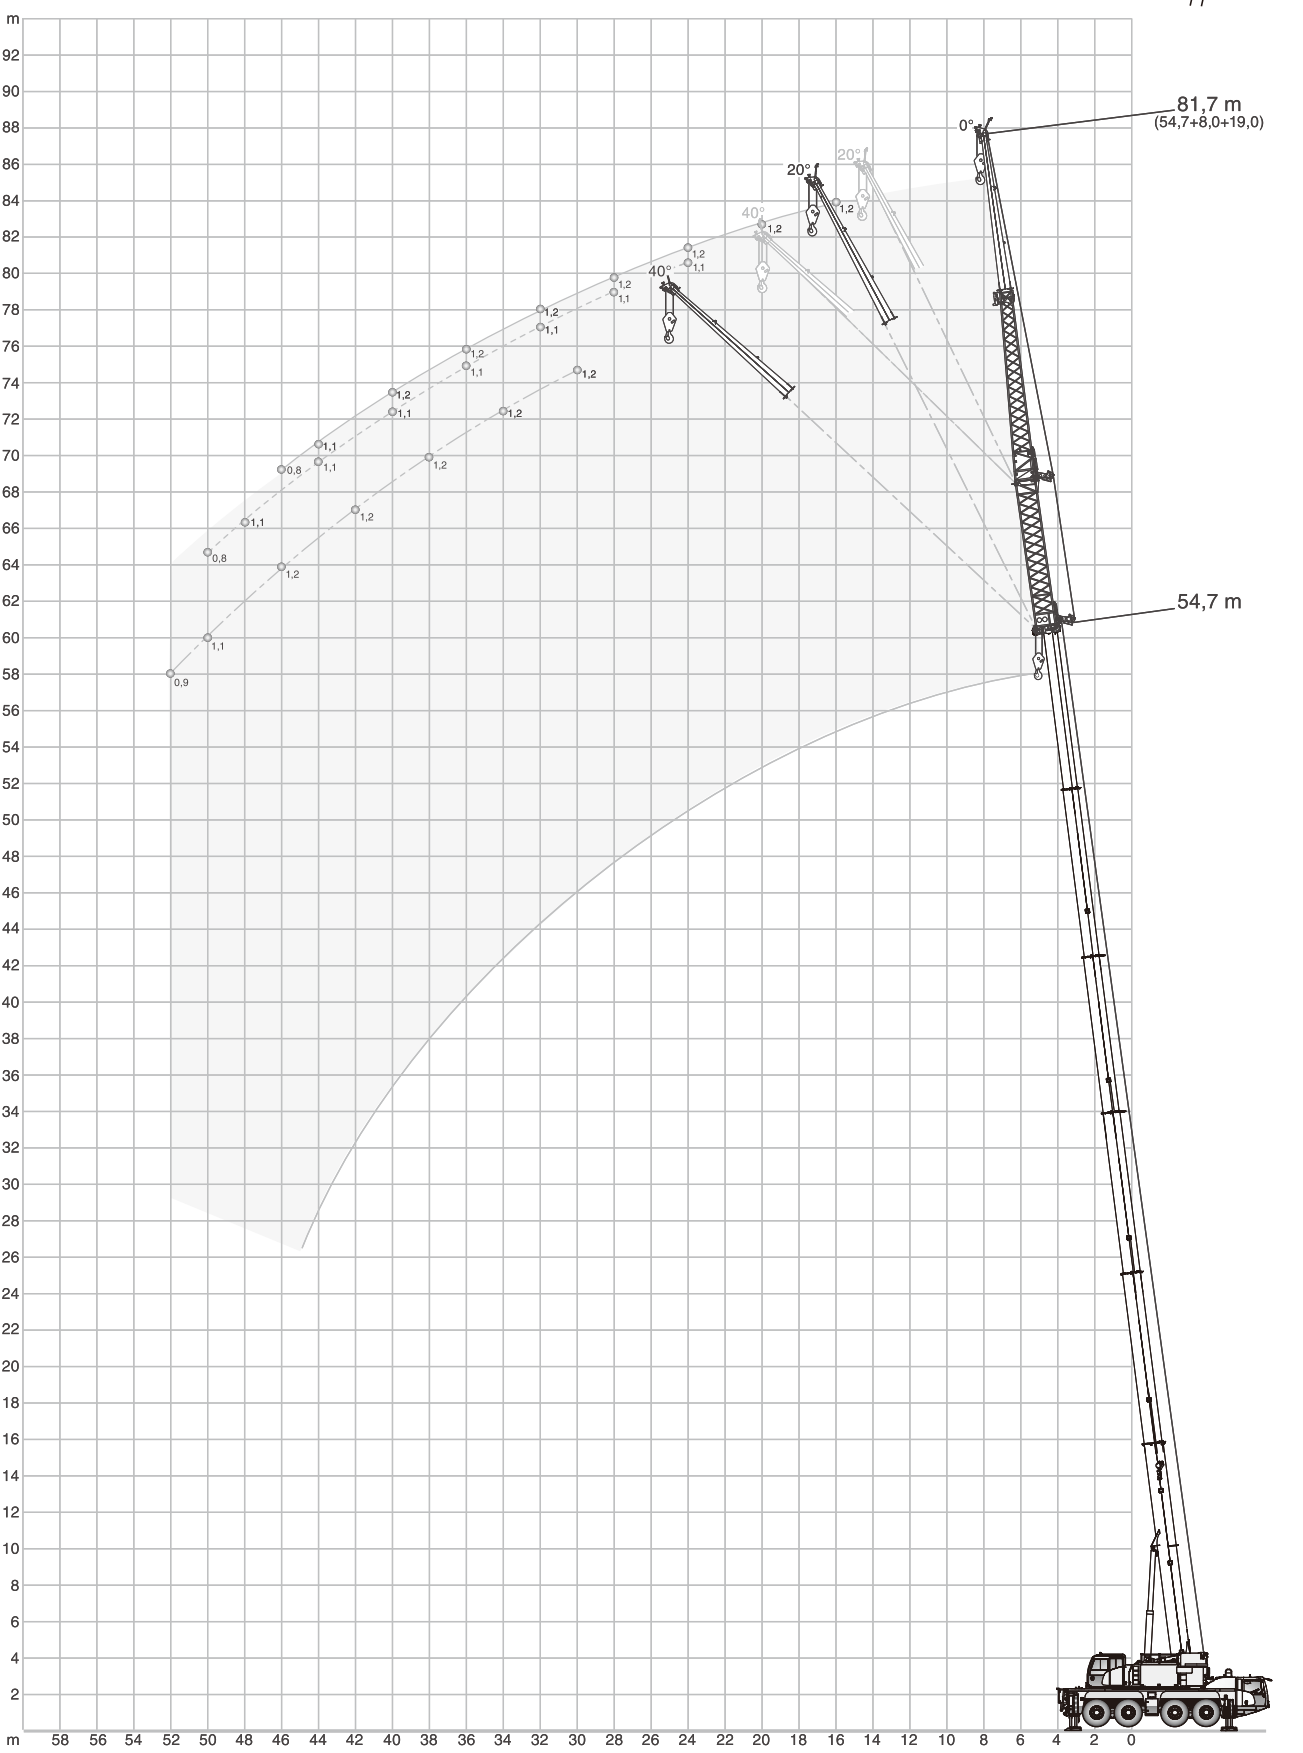

HAV-VA

油圧オフセット式補助ジブ

AC120/4LJ

21,4 t

8,10 m x 7,20 m

360°

ISO

54,7 m

	8 m				
	0°	0°	0°	20°	40°
	19 m				
	0°	20°	40°	0°	0°
m	t	t	t	t	t
16	1,2	-	-	-	-
18	1,2	-	-	-	-
20	1,2	-	-	-	-
22	1,2	-	-	-	-
24	1,2	1,1	-	-	-
26	1,2	1,1	-	-	-
28	1,2	1,1	-	1,1	-
30	1,2	1,1	1,2	1,1	-
32	1,2	1,1	1,2	1,1	-
34	1,2	1,1	1,2	1,1	-
36	1,2	1,1	1,2	1,1	1,4
38	1,2	1,1	1,2	1,1	1,4
40	1,0	1,1	1,2	1,1	1,3
42	-	1,1	1,2	1,1	1,3
44	-	0,9	1,2	1,1	1,3
46	-	-	1,1	0,9	1,2
48	-	-	0,8	-	1,2
50	-	-	-	-	0,9

50,4 m

	8 m				
	0°	0°	0°	20°	40°
	19 m				
	0°	20°	40°	0°	0°
m	t	t	t	t	t
16	2,0	-	-	-	-
18	2,0	-	-	-	-
20	2,0	-	-	-	-
22	2,0	-	-	-	-
24	2,0	1,9	-	-	-
26	2,0	1,9	-	1,9	-
28	2,0	1,9	-	1,9	-
30	1,9	1,9	1,9	1,9	-
32	1,9	1,9	1,9	1,9	-
34	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7
36	1,7	1,9	1,9	1,9	1,7
38	1,5	1,8	1,9	1,9	1,7
40	1,4	1,6	1,9	1,8	1,6
42	1,1	1,4	1,8	1,5	1,6
44	0,8	1,3	1,5	1,4	1,6
46	-	1,1	1,4	1,2	1,5
48	-	0,8	1,2	1,0	1,2
50	-	-	0,9	0,7	1,1
52	-	-	-	-	0,9

46,2 m						
 	8 m					
	0°	0°	0°	20°	40°	
 	19 m					
	0°	20°	40°	0°	0°	
m	t	t	t	t	t	
14	2,9	-	-	-	-	
16	2,8	-	-	-	-	
18	2,8	-	-	-	-	
20	2,7	-	-	-	-	
22	2,6	2,7	-	-	-	
24	2,6	2,6	-	-	-	
26	2,5	2,6	-	2,5	-	
28	2,5	2,5	2,5	2,4	-	
30	2,4	2,4	2,5	2,3	-	
32	2,3	2,4	2,4	2,2	1,9	
34	2,3	2,3	2,3	2,2	1,8	
36	2,0	2,3	2,3	2,1	1,8	
38	1,8	2,2	2,2	2,0	1,7	
40	1,6	2,0	2,1	2,0	1,7	
42	1,5	1,7	2,0	1,9	1,7	
44	1,4	1,5	1,8	1,6	1,7	
46	1,1	1,3	1,4	1,3	1,6	
48	0,8	1,2	1,3	1,2	1,4	
50	-	0,9	1,2	1,1	1,1	
52	-	0,7	0,9	0,8	1,1	
54	-	-	-	-	0,9	

n		360°		ISO		
 50,4 m						
		8 m				
		0°	0°	0°	20°	40°
		19 m				
		0°	20°	40°	0°	0°
m	t	t	t	t	t	
16	2,0	-	-	-	-	
18	2,0	-	-	-	-	
20	2,0	-	-	-	-	
22	2,0	-	-	-	-	
24	2,0	1,9	-	-	-	
26	2,0	1,9	-	1,9	-	
28	2,0	1,9	-	1,9	-	
30	1,9	1,9	1,9	1,9	-	
32	1,9	1,9	1,9	1,9	-	
34	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	
36	1,7	1,9	1,9	1,9	1,7	
38	1,5	1,8	1,9	1,9	1,7	
40	1,4	1,6	1,9	1,8	1,6	
42	1,1	1,4	1,8	1,5	1,6	
44	0,8	1,3	1,5	1,4	1,6	
46	-	1,1	1,4	1,2	1,5	
48	-	0,8	1,2	1,0	1,2	
50	-	-	0,9	0,7	1,1	
52	-	-	-	-	0,9	

 12,0 m						
		8 m				
		0°	0°	0°	20°	40°
		19 m				
		0°	20°	40°	0°	0°
m		t	t	t	t	t
5		7,2	-	-	-	-
6		7,1	-	-	-	-
7		6,8	-	-	-	-
8		6,5	-	-	-	-
9		6,3	-	-	-	-
10		6,0	-	-	-	-
12		5,4	4,9	-	-	-
14		4,8	4,4	-	4,1	-
16		4,4	4,0	-	3,7	-
18		4,0	3,7	3,5	3,4	-
20		3,6	3,4	3,2	3,2	-
22		3,3	3,1	3,0	2,9	2,5
24		3,1	2,9	2,8	2,7	2,4
26		2,8	2,7	2,6	2,5	2,2
28		2,6	2,5	2,5	2,3	2,1
30		2,4	2,3	2,4	2,2	2,0
32		2,2	2,2	-	2,1	2,0
34		2,1	2,1	-	2,0	-

HAV-VA

油圧オフセット式補助ジブ

AC120/4LJ

10,6 t

8,10 m x 7,20 m

360°

ISO

54,7 m

 46,2 m						
 	8 m					
	0°	0°	0°	20°	40°	
 	19 m					
	0°	20°	40°	0°	0°	
m	t	t	t	t	t	
14	2,9	-	-	-	-	
16	2,8	-	-	-	-	
18	2,8	-	-	-	-	
20	2,7	-	-	-	-	
22	2,6	2,7	-	-	-	
24	2,6	2,6	-	-	-	
26	2,3	2,6	-	2,5	-	
28	2,0	2,5	2,5	2,4	-	
30	1,9	2,2	2,5	2,3	-	
32	1,5	1,9	2,3	2,0	1,9	
34	1,1	1,7	2,0	1,8	1,8	
36	0,8	1,4	1,8	1,6	1,8	
38	-	1,1	1,6	1,3	1,7	
40	-	0,8	1,2	1,0	1,4	
42	-	-	0,9	-	1,3	
44	-	-	-	-	1,0	
46	-	-	-	-	0,7	

HAV-VA
油圧オフセット式補助ジブ

AC120/4LJ

TECHNICAL DESCRIPTION
技術的な説明

Table with 2 main sections: 5,4 t and 8,10 m x 7,20 m. Each section contains a diagram of the crane and a table of dimensions (m) for different boom lengths (16, 18, 20, 22, 24) and angles (0°, 20°, 40°).

Table with 2 main sections: 46,2 m and 12,0 m. Each section contains a diagram of the crane and a table of dimensions (m) for different boom lengths (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40) and angles (0°, 20°, 40°).

基本装備

Table with 2 columns: Component (e.g., Engine, Fuel Tank, Transmission, etc.) and Description (e.g., Output 335kw, Fuel 400ℓ, etc.).

HAV-VA

技術的な説明

AC120/4LJ

オプション

キャリア

アクスル	8x8x8; 選択型デフロック機構付全輪駆動及び操舵
燃焼ヒーター	10kwディゼル燃焼式ヒーター; エンジンブロック又はキャリヤ運転室切替式
エヤコン	7kw出力クーラー

クレーン

S1	ヘビーリフトアタッチメント、2枚シープ; 脱着式
H2	ホイスト2; スプリング作業多版式ディスクブレーキ; 自力取付; クイック カップラー及び輸送時格納付
アウトリガー反力	クレーン運転室 IC-1に表示
燃焼ヒーター	クレーン運転席用ディゼル燃料10kw出力ヒーター
エヤコン	出力7kwクーラー

補助ジブ

HAV19	10m/19m; 二重折りたたみ式搬出しジブ、手動式オフセット20°/40° ; 1シーブヘッド; 輸送時格納装置付; HAV10を含む、HA又は VA操作
HAV10	10m折りたたみ式搬出しジブ、手動式オフセット20°/40° ; 1シーブヘッド; 輸送時格納装置付; HAV10を含む、HA操作
HAV-HY19	10m/19m; 二重折りたたみ式搬出しジブ、油圧式オフセット20°/40° ; 1シーブヘッド; 輸送時格納装置付; HAV-HY10を含む、HA又は VA操作
HAV-HY10	10m折りたたみ式搬出しジブ、油圧式オフセット20°/40° ; 1シーブヘッド; 輸送時格納装置付; HAV10を含む、HA操作

その他

フック 80(750kg)；いかり型フックブロック赤白ストライプ塗装
66.5(650kg)；いかり型フックブロック赤白ストライプ塗装
44(550kg)；いかり型フックブロック赤白ストライプ塗装
20(350kg)；シングルフックブロック赤白ストライプ塗装
6(170kg)；シングルフックブロック赤塗装

使用上の注意

- 1) 定格総荷重は、水平堅土上に設置したときの値で本機の保証できる荷重を示しており、フックその他吊り具重量を含んだ値です。
- 2) 定格総荷重はブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいております。
- 3) 定格総荷重は風邪による影響を含んでおりません。

瞬間最大風速が10m/s以上では作業を中止して下さい。
- 4) 掲載の写真・イラストはカタログ用に撮影・作図したものであり、オプション仕様を含めて実際とは異なる場合があります。
- 5) 本仕様は予告なく変更する事があります。
- 6) 本機のご使用にあたっては、取扱説明書を必ずお読みください。
- 7) このカタログに記載されている仕様は日本向けとなっております。



NOTES

備考

AC120/4LJ